


ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

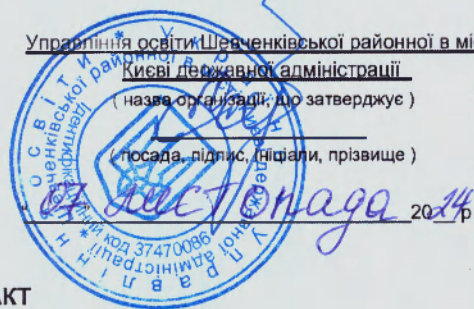

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Демонтаж аварійних конструкцій аварійної будівлі по об'єкту "Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) № 155, Шевченківського району м. Києва за адресою вул. Дорогожицька, 18-А"

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	304	
2	Демонтаж покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки (вітро-вологозахисна плівка)	м2	304	
3	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	304	
4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2	304	
5	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2	304	
	Консервація об'єкту			
6	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	211	
7	Очищення та приведення дощок після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан	м	1252	
8	Очищення та приведення колод та брусів після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан	м	495,1	
9	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	11	
10	Знімання закслених віконних рам	м2	44	
11	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в дерев'яних будівлях	м2	7,7	
12	(Демонтаж) Улаштування з листової сталі поясів, сандриків, підвіконних відливів	м	22	
13	Демонтаж калориферів масою до 0,125 т(внутрішній та зовнішній блоки)	шт	4	
14	Знімання дверних полотен	м2	19,2	
15	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	12	
16	Знімання наличників	м	58,8	
17	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(вхідні двері)	т	0,07	
18	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	11	

1	2	3	4	5
19	Розбирання фундаментів залізобетонних (з/б сходи ганку)	м3	0,37	
20	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (перила ганків)	т	0,03	
	Консервація об'єкту			
21	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки (захист конструкцій плівкою)	м2	72	
22	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	5,53	
23	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	16,59	
24	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 1	м3	89	
25	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	15	
26	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	м3	15	
27	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	м3	1470,91	
28	Очищення приміщень від сміття	т	80,32	
29	Навантаження сміття вручну	т	24,096	
30	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	56,224	
31	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	80,3	

Склав інженер

Д.З. Джем

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер

Л.В. Гембарський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

