

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Ярова Є.В.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
"23" 04 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ
(Орієнтовний)


Послуги з поточного ремонту пожежної сигналізації в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 57 за адресою: місто Київ, вул. Прорізна, 19А (Код ДК 021:201551700000-9 Послуги зі встановлення протипожежного устаткування) протипожежного устаткування)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Монтажні роботи			
1	Монтаж прилада приймально-контрольного пожежного ППКП "Тірас 16П"	шт	1	
2	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Тірас-16П"	шт	1	
3	Монтаж прилада приймально-контрольного пожежного ППКП "Тірас 16.128П"	шт	1	
4	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Тірас-16.128П"	шт	1	
5	Монтаж блока живлення БЖ1230	шт	1	
6	Блок живлення БЖ-1230	шт	1	
7	Акумулятор , ємкість 18 А.год	шт	5	
8	Акумулятор АВР18-12L	шт	5	
9	Монтаж сповіщувача пожежного димового СПД-3	шт	223	
10	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий СПД-3	шт	223	
11	Монтаж сповіщувача пожежного теплового ТПТ-3	шт	6	
12	Сповіщувач пожежний тепловий максимальний ТПТ-3	шт	6	
13	Монтаж сповіщувача пожежного ручного SPR-1L	шт	15	
14	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1L	шт	15	
15	Монтаж оповіщувача пожежного світлозвукового ОС-6.4, Джміль (12В)	шт	18	
16	Оповіщувач світло-звуковий (12В) Джміль	шт	2	
17	Оповіщувач світловий "Стрілка-показник напрямку руху" ОС-6.4 (24V)	шт	16	
18	Монтаж показчика "Вихід" світлового в іскробезпечному виконанні.	шт	15	

19	ОС-1 Ех (12/24V) "Вихід" Показчик світловий в іскробезпечному виконанні.	шт	15	
20	Коробка вогнетривка, установлювана на стіні	шт	96	
21	Вогнетривка коробка Крома-01-30 К6 Е30 на 6 клем	шт	96	
22	Прокладання коробів пластикових	м	2382	
1	2	3	4	5
23	Короб монтажний 40x25	м	782	
24	Короб пластиковий 25x16	м	1600	
25	Прокладання проводів в коробах	м	2382	
26	Провід дво- та трижильний по стінах і стелях цегляних	м	685,5	
27	Провід дво- та трижильний по стелях бетонних	м	2056,5	
28	Кабель J-Y (St)Y tg 1x2x0,8	м	2454	
29	Кабель (N)НХН FE 180/Е30 2x1,5	м	1870	
30	Кабель (N)НХН 3x1,5 FE180/Е30	м	50	
31	Вогнестійкий безгалогенний кабель J-H(St)H...Bd 1x2x0,8	м	750	
32	Монтаж моноблока настінного мовного оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-600	шт	1	
33	Моноблок настінного монтажу ВЕЛЛЕЗн-120-600	шт.	1	
34	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	150	
35	Гучномовець ЗАС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт	129	
36	Гучномовець 6АС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт	21	
37	Монтаж пульта мікрофонного ПМН-12	шт	1	
38	Пульт мікрофонний настільний ПМН-12	шт	1	
	Пусконаладжувальні роботи пожежна сигналізація			
39	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	
40	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	система	11	
	оповіщення про пожежу			
41	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	
42	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	система	8	

Склав

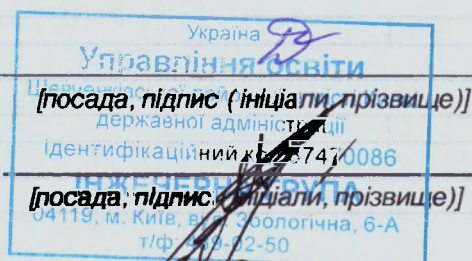

Джам Д.В.

Перевірив

Гембарський Л.В.