

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Світлана ЯРОВА
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"27" _____ 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт з усунення аварійних ушкоджень покрівлі для підготовки до опалювального сезону 2023-2024 р.р. дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №169 за адресою: пров. Мефодіївський, 4-А у Шевченківському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)


Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання парпетів	м	257	
2	(Демонтаж) воронок дощоприймальних	шт	2	
3	Ремонт існуючого покриття з рубероїду газопламеневими пальниками та рулонним матеріалом до 20%	м2	437,5	
4	Праймер бітумний	кг	350	
5	Уніфлекс ЕПП 4,1	м2	503,125	
6	Установлення воронок водостічних покрівельних Ду 110мм, підсилених пластиною металом з ПВХ напиленням розміром (500 x 500 мм), товщиною не менше 1,2мм	шт	2	
7	Воронка з ПВХ фартухом ф110	шт	2	
8	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	1530	
9	Улаштування покрівлі з гідроізолюючої, група горючості Г-1, стійкої до УФ випромінювання ПВХ мембрани, товщиною не менше 1,5 мм	м2	1243	
10	ПВХ мембрана Flagon WalkWay 1,5 мм	м2	1367,3	
11	Дюбель для кріплення мембрани телескопічний	шт	7325	
12	Монтаж стартової планки з ПВХ напиленням шир. 50мм	м	638	
13	Гвинти самонарізні 4,8 x70	т	0,5785	
14	Монтаж планки притискної шириною 50мм	м	638	
15	Гвинти самонарізні 4,8 x70	т	0,5785	
16	Наклеювання ПВХ мембрани гідроізолюючої, група горючості Г-1, стійкої до УФ випромінювання, товщиною не менше 1,5 мм з підворотом на метал з ПВХ напиленням	м2	219	
17	ПВХ мембрана Flagon WalkWay 1,5 мм	м2	240,9	
18	Дюбель для кріплення мембрани телескопічний	шт	1507	
19	Установлення аераторів діаметром патрубка 100 мм	шт	10	
20	Аератор ПВХ 100 мм	шт	10	
21	Навантаження сміття вручну	т	3,806	
22	Перевезення сміття до 30 км	т	3,806	

Склав Інженер

В.Комліченко

(посада, підпис (ініціал, прізвище))

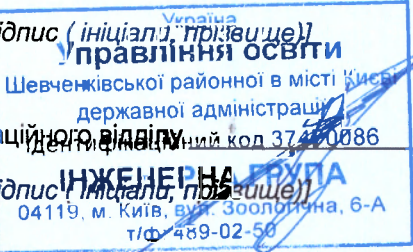

Перевірів

Керівник інженерно-організаційного відділу

Л.Гембарський

(посада, підпис (ініціал, прізвище))