

ЗАТВЕРДЖЕНО



Управління освіти Шевченківської районної в місті
Київ державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Євгенія ЯРОВА
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) припливно-втяжної вентиляції найпростішого укриття у гімназії № 48 за адресою: вул. Прорізна, 14 у Шевченківському районі м.Києва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Вентиляція			
1	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів понад 0,05 до 0,12 т	шт	3	
2	Розбирання сталевих повітроводів периметром до 1550 мм	м2	98	
3	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	46	
4	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм/глибина 500 мм	шт	46	
5	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	6	
6	Припливно-втяжна шумоізолювана вентиляційна машина з рекуперацією потужністю 1100 м3/год з електричним нагрівачем 3 ,3кВт, 230 В, Ток 15,6 А	шт	3	
7	Припливно-втяжна шумоізолювана вентиляційна машина з рекуперацією потужністю 600 м3/год з електричним нагрівачем 2 кВт , 230 В, Ток 9 А	шт	1	
8	Припливно-втяжна шумоізолювана вентиляційна машина з рекуперацією потужністю 130 м3/год, 230 В	шт	2	
9	Установлення шумоглушників круглого перерізу	шт	24	
10	Глушник каналний 250х900 мм	шт	12	
11	Глушник каналний 200х600 мм	шт	4	
12	Глушник каналний 125х600 мм	шт	8	
13	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	12	
14	Клапан зворотній інерційний 250 мм	шт	6	
15	Клапан зворотній інерційний 200 мм	шт	2	
16	Клапан зворотній інерційний 125 мм	шт	4	
17	Установлення вставок гнучких	м2	2,27	
18	Вставка гнучка 250 мм	шт	12	
19	Вставка гнучка 200 мм	шт	4	
20	Вставка гнучка 125 мм	шт	8	
21	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	м2	190	
22	Повітроводи з оцинкованої сталі круглого перерізу 0,55 мм	м2	130	
23	Фасонні вироби з оцинкованої сталі круглого перерізу 0,55 мм	м2	60	
24	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними	м2	92	

	з гофрованою структурою			
25	Утеплювач фольгований самоклеючий 8 мм	м2	92	
26	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	24	
27	Дросель клапан ручний 150 мм	шт	12	
28	Дросель клапан ручний 200 мм	шт	12	
29	Хомут вентиляційний 125 мм	шт	6	
30	Хомут вентиляційний 150 мм	шт	26	
31	Хомут вентиляційний 200 мм	шт	34	
32	Хомут вентиляційний 250 мм	шт	44	
33	Стрічка для склеювання металізована 50 мм(50м)	шт	16	
34	Профіль монтажний 20	шт	10	
35	Шпилька різьбова М8х1000 мм	шт	100	
36	Дюбель 10х28/М8 латунь	шт	200	
37	Дюбель розпирний з шурупом 8х50 мм	шт	500	
38	Саморіз зі свердлом 3,9х11	шт	5000	
39	Піна монтажна	шт	12	
40	Клей-герметик поліуретановий Sika Sikaflex-11FC сірий 310 мл	шт	6	
41	Болт М8	шт	200	
42	Гайка М8	шт	200	
43	Шайба М8	шт	100	
44	Підвіс вібраційний	шт	20	
45	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0, 25 м2	ґрати	116	
46	Ґратка зовнішня припливно-витяжна перерізом до 0,12 м2	шт	12	
47	Повітророзподільник металевий з регулятором витрати, живий перетин до 0,02 м2	шт	104	
48	Комплект дренажний (труба, фітінги)	комплект	6	
Розділ №2. Електромонтажні роботи				
49	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	250	
50	Труба гофрована з протяжкою d 16 mm	м	250	
51	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	200	
52	Кабель силовий багатожильний 3х2,5 мідь	м	200	
53	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	50	
54	Кабель силовий багатожильний 3х1 мідь	м	50	
55	Кріплення для гофри	шт	500	
56	Стяжка для кабелю 200х2,5 100 шт. білий	шт.	500	
Розділ №3. Пусконаладжувальні роботи				
57	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	6	
58	Мережа систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	6	


Склад

Р

Джам Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

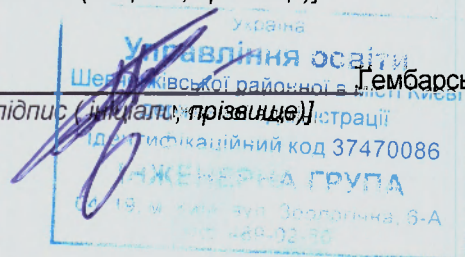

Гембарський Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]