

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Євгенія ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)


2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ (орієнтовний)

на Поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) вентиляції приміщень харчоблоку у гімназії № 73 за адресою: пр-т Берестейський, 86 у Шевченківському районі м.Києва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром до 495 мм, периметром до 1550 мм	м2	26	
2	(Демонтаж) Установлення зонтів над устаткуванням	м2	3,2	
3	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів до 0,05 т	шт	1	
4	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	8	
5	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм/глибина 500 мм	шт	8	
6	Вишка телескопічна, висота підйому 25 м	маш.год	9,6	
7	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	
8	Вентилятор каналний прямокутний в шумоізолюваному корпусі 600х350. Потужність, 2,5 кВт, Макс. споживаний струм, 4.1 А, 380 В, частота обертання 1300 об/хв, IP 54, Рівень звукового тиску до 61дБ(А)	шт	1	
9	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
10	Нагрівач каналний електричний 600х350, потужність 16,5 кВт, 380 В, струм 25 А, IP40, ступені нагріву 7,5+9 кВт	шт	1	
11	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,065	
12	Конструкція металева під вентиляційне обладнання	шт	1	
13	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
14	В1 Вентилятор кухонний центробіжний, 380 В, 2,2 кВт, 950 об/хв, Діапазон температур -40+80С, продуктивність 5800-6200 м3/год, тиск 420 Па	шт	1	
15	Установлення віброізоляторів пружинних	шт	4	
16	Віброопора резино-металева А50-30	шт	4	
17	Установлення шумоглушників прямокутного перерізу	шт	1	
18	Шумоглушник пластинчастий каналний 600х350-1000	шт	1	
19	Установлення шумоглушників круглого перерізу	шт	1	
20	Шумоглушник каналний круглий 355х1000 мм	шт	1	
21	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	м2	65	
22	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,55 мм	м2	40	
23	Фасонні вироби з оцинк. сталі 0,55 мм	м2	25	

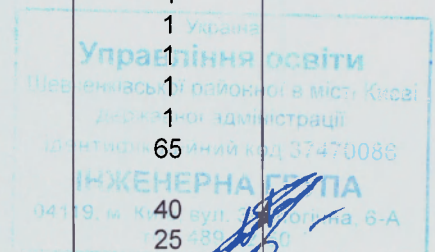

24	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	53
25	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,7 мм	м2	38
26	Фасонні вироби з оцинк. сталі 0,7 мм	м2	15
27	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	2,9
28	Зонт витяжний кухонний металевий нерж.сталь. 0,8 мм перерізом до 1,2 м2	шт	1
29	Хомут вентиляційний 355 мм	шт	16
30	Хомут вентиляційний 315 мм	шт	10
31	Хомут вентиляційний 250 мм	шт	10
32	Хомут вентиляційний 200 мм	шт	10
33	Хомут з резинкою 150 мм	шт	8
34	Стрічка для склеювання металізована 50 мм(50м)	шт	4
35	Шпилька різьбова М8х1000 мм	шт	40
36	Шпилька різьбова М10х1000 мм	шт	20
37	Профіль монтажний перфорований 41х41х2,0мм	мп	10
38	Профіль монтажний перфорований 30х30х1,8мм	мп	20
39	Дюбель 10х28/М8 латунь	шт	100
40	Саморіз зі свердлом 3,9х11	шт	2000
41	Клей-герметик поліуретановий сірий 310 мл	шт	8
42	Болт М8-25	шт	150
43	Гайка М8	шт	150
44	Ущільнювач GTPЕ 13-8 мм	упак	1
45	Струбцина М8	шт	30
46	Кронштейн металевий Z	шт	30
47	Сендвіч-панель 32 мм	м2	2
48	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1
49	Клапан зворотній інерційний 355 мм	шт	1
50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	10
51	Дросель клапан ручний 150 мм	шт	4
52	Дросель клапан ручний 200 мм	шт	2
53	Дросель клапан ручний 250 мм	шт	2
54	Дросель клапан ручний 315 мм	шт	2
55	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1
56	Клапан відсічний канальний 600х350 з ел. приводом, напруга 220В	шт	1
57	Установлення вставок гнучких	м2	2,08
58	Вставка гнучка перерізом до 0,2 м2	шт	4
59	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	1
60	Фільтр-бокс 600х350, з фільтруючою вставкою карманного типу, клас фільтрації G4	шт	1
61	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1
62	ґратка зовнішня ж.с. до 0,35 м2	шт	1
63	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	30
64	ґратка припливно-витяжна ж.с. 0,2 м2	шт	2
65	ґратка припливно-витяжна металева з регулюванням витрати повітря ж.с. до 0,04 м2	шт	28
66	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	20
67	Утеплювач фольгований самоклеючий 8 мм	м2	20
68	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1
69	Шафа автоматики для припливної вент. установки з контроллером, з частотним перетворювачем та силовою частиною	шт	1
70	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,	шт	1

	триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А			
71	Вимикач автоматичний 32 А	шт	1	
72	Пост кнопочний 380В 18А	шт	1	
73	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	100	
74	Труба гофрована з протяжкою d 20 mm	м	20	
75	Труба гофрована з протяжкою d 16 mm	м	80	
76	Кріплення для гофри	шт	100	
77	Дюбель з шурупом 8х60мм (пак-100 шт)	шт.	100	
78	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	20	
79	Провід 4х4	м	20	
80	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	50	
81	Провід 4х1,5	м	50	
82	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	100	
83	Провід 2х0,75	м	100	
	Розділ №1. Пусконаладжувальні роботи			
84	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	2	
85	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	2	
	Розділ №2. Інші роботи			
86	Навантаження сміття вручну	т	0,12	
87	Перевезення сміття до 30 км	т	0,12	

Склав

Джам Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Гембарський Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

