


ЗАТВЕРДЖЕНО

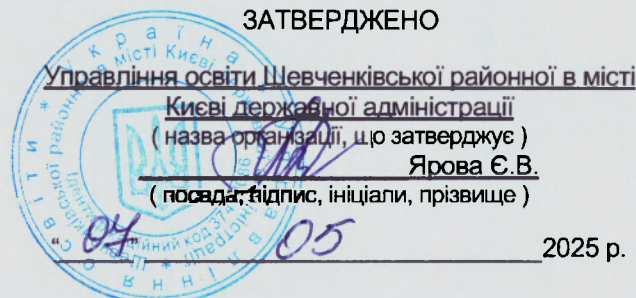

2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ (орієнтовний)

на Поточний ремонт (усунення аварійного стану внутрішніх приміщень) в STEM-кластері ліцею № 172 "Нивки" за адресою: вул. Ружинська, 30-32 у Шевченківському районі м.Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання підвіконних дощок	м2	3,7692	
2	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	116	
3	Розбирання покриттів підлог з паркету	м2	164,7	
4	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки	м2	164,7	
5	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	164	
6	Розбирання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	164	
7	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
8	Знімання дверних полотен	м2	6	
9	Знімання наличників	м	20	
10	Розбирання каркасних перегородок, обшитих гіпсокартоном	м2	38,04	
11	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	6	
12	Демонтаж схованої електропроводки	м	136	
13	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	18	
14	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	10	
15	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм(з збереженням)	м	10	
16	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	10	
17	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	186	
18	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	386,8	
19	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	386,8	
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	386,8	

1	2	3	4	5
21	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	164,7	
22	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати/додати 20 мм	м2	164,7	
23	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	164,7	
24	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69/додати 10мм	м2	164,7	
25	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKEET на клеї зі зварюванням полотна у стиках полівінілхлоридним шнуром	м2	164,7	
26	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	116	
27	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками	м2	6	
28	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	18,1488	
29	Заміна дверних коробок в перегородках	м2	7,2	
30	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	2	
31	Установлення дверних коробок в перегородках	м2	3,2	
32	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	2	
33	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	10	
34	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	16,5	
35	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	10	
36	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	68	
37	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	68	
38	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	130	
39	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	4	
40	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	12	
41	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	164	
42	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	164	
43	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	25	
44	Монтаж підвіконня	м2	7,2	

Склад

Інженер Джам Д.В.

Перевірив

Інженер Гембарський Л.В.

