

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті
Київській державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Ярова Є.В.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

06 2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ


Послуги з поточного ремонту пожежної сигналізації в Технічному ліцеї за адресою: місто Київ, вул. Щусьова, 20 (код ДК 021:2015 (CPV) 45343000-3 встановлення протипожежного обладнання).

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Монтажні роботи			
1	Монтаж приладів приймально-контрольних ППКП Тірас-16.128П, ППКП Тірас-16П	шт	2	
2	Прилад приймально-контрольний пожежний з клавіатурою ВПК ППКП "Тірас-16.128П"	шт	1	
3	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Тірас-16П"	шт	1	
4	Монтаж акумулятора 18Аг/12 В	шт	3	
5	Акумулятор 12 В, 18 А/год	шт	3	
6	Монтаж блока живлення БЖ1230 (3А/12В)	шт	1	
7	Блок живлення 12В/3А БЖ 1230	шт	1	
8	Монтаж модуля цифрового автодозвону ППК МЦА-GSM. 4	шт	1	
9	Модуль цифрового GSM-автодозвону, МЦА-GSM.4	шт	1	
10	Монтаж сповіщувачів пожежних димових СПД-3	шт	226	
11	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	226	
12	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 (резерв)	шт	3	
13	Монтаж сповіщувачів пожежних СПТ-2Б	шт	4	
14	Сповіщувач СПТ-2Б пожежний тепловий	шт	4	
15	Сповіщувач СПТ-2Б пожежний тепловий (резерв)	шт	1	
16	Монтаж сповіщувачів пожежних ручних SPR-3L	шт	25	
17	Сповіщувач пожежний ручний SPR-3L	шт	25	
18	Сповіщувач пожежний ручний SPR-3L (резерв)	шт	3	
19	Монтаж оповіщувачів пожежних світлових	шт	42	
20	Оповіщувач ОС-1 (12/24V) "Вихід"	шт	30	
21	Оповіщувач ОС-6.4(12/24V) "Стрілка-показник напр. руху"	шт	11	
22	Оповіщувач ОС-6.1 (12/24V) "Аварійне освітлення"	шт	1	
23	Монтаж моноблоку ВЕЛЛЕЗн-120-600	шт	1	
24	Моноблоки настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-600 (600 Вт)	шт	1	
25	Монтаж гучномовців ЗАС100ПН ВЕЛЛЕЗ, 6АС100ПНВЕЛЛЕЗ	шт	146	

1	2	3	4	5
26	Гучномовець ЗАС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт	106	
27	Гучномовець 6АС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт	40	
28	Монтаж гучномовців 10ГР002 ВЕЛЛЕЗ	шт	2	
29	Гучномовець рупорний 10ГР002	шт	2	
30	Монтаж вогнетривкої коробки Крома-01-30 К6 Е30 на бклем	шт	19	
31	Вогнетривка коробка Крома-01-30 К6 Е30 на 6 клем	шт	19	
32	Монтаж вогнетривкої коробки КВР-01-30-100В	шт	85	
33	Вогнетривка коробка КВР-01-30-100В ВЕЛЛЕЗ	шт	85	
34	Встановлення бокса для автоматичних вимикачів	шт	1	
35	Коробка під автомат 2 SU FAR F148	шт	1	
36	Установлення вимикачів на струм до 25 А	шт	1	
37	Автоматичний вимикач MCN110A 1P 6 кА C-10A 1М HAGER	шт	1	
38	Прокладання коробів пластикових	м	1420	
39	Кабельний канал Sokol 25x16 мм Professional білий	м	900	
40	Кабельний канал Sokol 40x25 мм Professional білий	м	520	
41	Прокладання проводів у коробах	м	1420	
42	Прокладання ПВХ гофротруб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	700	
43	Гофротруба Sokol Standard d20 ПВХ вогнестійка	м	700	
44	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	700	
45	Провід дво- та трижильний по стінах і стелях цегляних	м	907	
46	Провід дво- та трижильний по стелях бетонних	м	3628	
47	Провод ПСВВнг (J-YY-U) 2x0,4 Alay	м	3680	
48	Кабель 1x2x0,8 JE-H(St)H Bd FE180/E30	м	1100	
49	Кабель (N)HXH-FE180/E30 2x1,5	м	1835	
50	Кабель (N)HXH-FE180/E30 3x1,5	м	40	
51	Обойма для труб і кабелю d=18-20мм	шт	2100	
52	Саморіз 3.5x35 мм (дерево)	шт	8000	
53	Дюбель N 6x30 нейлон	шт	8000	
54	Кабельна стяжка - хомут Lavita 300 x 3.6 мм пластик 100 шт. Чорний	шт.	700	
	Пусконаладжувальні роботи			
55	Системи управління системи пожежної сигналізації з кількістю входних сигналів до 2	система	2	
56	Системи управління пожежної сигналізації з кількістю входних сигналів: на кожний наступний входний сигнал	система	21	

Склав

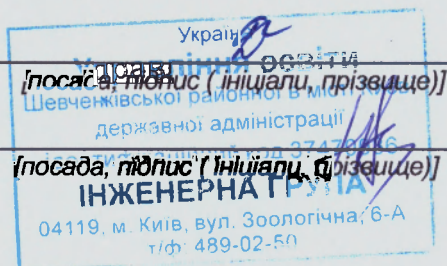

Інженер Джем Д.В.

Перевірив

В.о. керівника інженерно-організаційного відділу Комліченко В.М.