

ЗАТВЕРДЖЕНО



Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Ярова Є.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт ганку з встановленням підйомнику в санаторній школі I-II ступенів № 20
Шевченківського району м.Київ, вул. Родини Глаголевих, 2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,1	
2	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	м	6	
3	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	1,2	
	Розділ №2. Площадка під ліфт та сходи			
	===Площадка під ліфт			
4	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	4	
5	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	1,9	
6	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1,9	
7	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	1,9	
	===Сходи			
8	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	40,2	
9	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	40,2	
10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 40мм)	м2	28,1	
11	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 35мм)	м2	12,1	
12	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	28,1	
13	Улаштування покриттів сходищ і підсходищ з керамічних плиток розміром 60х60 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	12,1	
14	Фарбування силікатними фарбами за 2 рази раніше пофарбованих складних фасадів по штукатурці з землі та рихтувань	м2	9,45	
	Розділ №3. Монтаж підйомача			
15	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	

1	2	3	4	5
16	Прокладання вініплавових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	21,3	
17	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	21,3	
18	Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної, марка КТ-ФПА	шт	1	
Розділ №4. Інші витрати				
19	Навантаження сміття вручну	т	0,4756	
20	Перевезення сміття до 20 км	т	0,4756	

Склав

інженер.

Джам Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

інженер

Гембарський Л.В.

Управління освіти

Київської міської ради в місті Києві

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ідентифікаційний код 37470086

ІНЖЕНЕРІЯ ГРУПА

04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А

т/ф: 489-02-50

ЗАТВЕРДЖЕНО



Управління освіти Шеченківської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Ярова Є.В.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 29 " 07 2025 р.

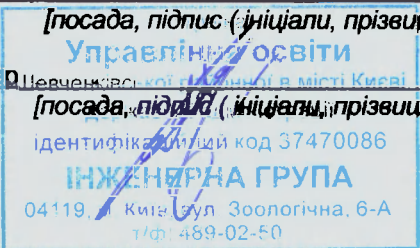
ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт ганку з встановленням підйомнику в санаторній школі I-II ступенів № 20 Шеченківського району м.Київа, вул. Родини Глаголевих, 2(пусконалагоджувальні роботи)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	ліфт	1	

Склав інженер.  Джам Д.В.

Перевірив інженер.  Гембарський Л.В.