

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління освіти Шевченківської районної в місті
Київській державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Ярова Є.В.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт ганку з встановленням підйомнику в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №323 Шевченківського району м.Київа, вул. Родини Глаголевих, 16


Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	Розбирання зливого лотка	м	1,5	
2	(Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	2,5	
3	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,2	
4	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	м	2	
5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	4,4	
6	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	6,6	
7	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	0,105	
8	Пробивання борозен в бетонних підлогах, переріз борозен до 24 см2	м	2,5	
9	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	1,2	
	Розділ №2. Вхідна площадка та східці			
10	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	11,5	
11	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	7,75	
12	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	7,75	
13	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	7,75	
14	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	4	
	===Східці			
15	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	4,2	
16	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,016	
17	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2,8	

1	2	3	4	5
18	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,6	
19	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 40х40 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3,8	
20	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	7,2	
21	Улаштування тактильної стрічки	м	23	
	Розділ №3. Монтаж підймача			
22	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	1	
23	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-1	
24	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	1	
25	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
26	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м	60	
27	Прокладання коробів пластикових	м	60	
28	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	2,5	
29	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	30	
30	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	30	
31	Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної	шт	1	
32	Установлення металевих поручнів з н/ж труб	м	1,4	
	Розділ №4. Цоколь			
33	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,3 м2	виріб	2	
34	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,3 м2	виріб	2	
35	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	10	
36	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	10	
37	Установлення віконних зливів	м	9,7	
	Розділ №5. Інші витрати			
38	Навантаження сміття вручну	т	1,57	
39	Перевезення сміття до 20 км	т	1,57	

Склав інженер.  Джам Д.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив інженер.  Гембарський П.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

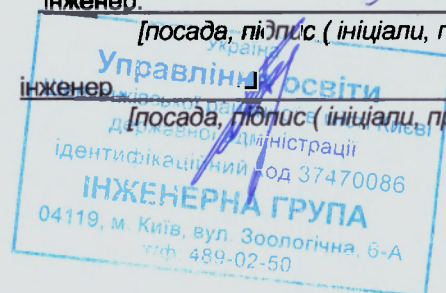

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління освіти Шевченківської районної в місті
Київській державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Ярова Є.В.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
"29" 07 2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт ганку з встановленням підйомнику в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №323 Шевченківського району м.Київа, вул. Родини Глаголевих, 16(пусконаладжувальні роботи)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	ліфт	1	

Склав інженер. [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Джам Д.В.
Перевірів інженер. [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Гембарський Л.В.
Управління освіти
Київської державної адміністрації
Ідентифікаційний код 37470086
ІНЖЕНЕРНА ГРУПА
04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А
т/ф 489-02-50