


ЗАТВЕРДЖЕНО

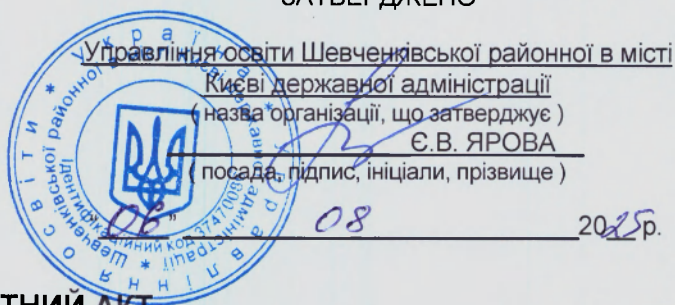

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт ганку з встановленням пандусу в ліцеї № 172 "Нивки" Шевченківського району м.Києва, Вулиця Ружинська, 30-32

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Роботи з улаштування пандусу			
1	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	м3	3,5	
2	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,018	
3	Установлення металевої огорожі	м	10,8	
4	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	8,8	
5	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] Тактильних елементів Ремонт вхідної групи	м2	1,08	
6	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	12,5	
7	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	12,5	
8	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	6,32	
9	(Демонтаж) Укладання сходів по готовій основі з окремих сходиців із мозаїчним покриттям	м	4,92	
10	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	17,42	
11	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщини 60мм	м2	17,42	
12	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	17,42	
13	Улаштування покриттів сходиців і підсходиців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7,38	
14	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	17,82	
15	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
16	Знімання дверних полотен	м2	4,14	
17	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,14	
18	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	3,6	

1	2	3	4	5
19	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	3,6	
20	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	1,9	
21	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм	м	7,6	
22	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів по підготовленій поверхні (укосів)	м2	3,8	
23	Навантаження сміття вручну	т	1,138	
24	Перевезення сміття до 30 км	т	1,138	

Склав інженер Д.Джам
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів інженер Л.Гембарський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

