

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник управління освіти

Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



С.В. ЯРОВА

М.П.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

по об'єкту: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 645 Шевченківському району м. Києва, провулок Старокиївський, 3-А»

№	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
1	Назва та місцезнаходження об'єкту	«Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 645 Шевченківському району м. Києва, провулок Старокиївський, 3-А»
2	Підстава для проектування	Постанова Кабінету міністрів України № 138 від 10 березня 2017 року; Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579; Рішення Київської міської Ради № 4746/4787 від 23.06.2022 року; Лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 03-3544/162-2 від 11.07.2022 року; Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації № 521 від 08.08.2025 року.
3	Вид будівництва	Капітальний ремонт
4	Вихідні дані	Паспорт БТІ. Акт огляду укриття.

№	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
5	Дані про замовника	Управління освіти Шевченківської в місті Києві державної адміністрації 04119 м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А код ЄДРПОУ 37470086 тел. 044 489 02 50
6	Джерело фінансування	Кошти міського бюджету м. Києва
7	Дані про генерального проектувальника	Визначається на конкурсній основі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»
8	Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії	Стадія «РП». Розроблення здійснюється з відокремленням затверджувальної частини (стадії) та робочої документації
9	Інженерні вишукування	В обсязі, необхідному для проектування (за необхідності).
10	Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювальні і підтоплювальні території тощо)	Небезпечні інженерно-геологічні явища (зсуви, набрякання, утворення карсту та інші) на майданчику будівлі навчального закладу відсутні. Будівництво здійснюється в умовах діючого закладу.
11	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об'єкту будівництва	В розрізі капітального ремонту найпростішого укриття передбачити наступний склад ПКД: Загальна пояснювальна записка Архітектурно будівельні рішення Внутрішні інженерні мережі: ЕТР, ОВ; Інженерно-технічні заходи цивільного захисту; Матеріали обстеження; Кошторисна документація. В процесі виконання передбачити обстеження укриття. Робочим проектом передбачити: • Зміна рівня підлоги будівлі за рахунок виймання ґрунту з подальшим розробленням; • Заміна заповнення дверних отворів; • Оновлення покриття площин стін та стелі;

№	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
		- Облаштування гідроізоляції підлоги у приміщеннях з підвищеним рівнем вологості; - Облаштування санітарного вузла з встановленням насосу з електродвигуном; - Облаштування системи вентиляції для усіх приміщень, призначених для перебування людей.
12	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів	Виконується в одну чергу без виділення пускових комплексів
13	Клас (наслідки) відповідальності складності та установлений строк експлуатації	Клас наслідків (відповідальності) – СС1 згідно ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків (відповідності) будівель та споруд». Генеральному проектувальнику підтвердити (уточнити) розрахунком. Гарантійний строк експлуатації – 100 років.
14	Вказівки про необхідність:	
	1) розроблення індивідуальних технічних вимог;	Не вимагається.
	2) розроблення окремих проектних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах;	Не вимагається.
	3) попередніх погоджень проектних рішень;	Надати проектні рішення на погодження до Замовника.
	4) виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма;	Не вимагається.
	5) виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, науково-технічного супроводу;	Не вимагається.


№	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
	б) технічного захисту інформації.	Не вимагається
15	Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма	Орієнтовні техніко-економічні показники : Визначаються за результатами проектування.
16	Вимоги до благоустрою території	Не потрібно.
17	Вимоги до інженерного захисту території і об'єктів	Не потрібно.
18	Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище»	Не потрібно.
19	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності	Не потрібно.
20	Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати Замовник	Відсутні
21	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	Згідно ДБН А.3.2-2 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві»
22	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)	Згідно ДБН В.1.2-4 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» та інших нормативно-правових документів, що регулюють вимоги до найпростіших укриттів.
23	Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкта	Згідно державних будівельних норм.
24	Вимоги до розроблення спеціальних заходів	Згідно з чинними державними будівельними нормами
25	Вимоги для системи опалення	Відповідно до діючих нормативних документів.
26	Вимоги для системи вентиляції	Відповідно до діючих нормативних документів.

№	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
27	Рішення щодо підключення об'єкту до інженерних мереж	Відповідно до діючих нормативних документів та Технічних умов (за необхідності).
28	Вимоги до забезпечення доступності об'єкта будівництва для маломобільних груп населення	Згідно ДБН В.2.2-40 «Інклюзивність будівель і споруд» та ДСТУ Б ISO21542:2013 «Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища»
29	Перелік будинків, будівель та споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, що проектуються у складі комплексу	Капітальний ремонт найпростішого укриття.
30	Кошторисна документація	Кошторисну вартість будівництва визначити у відповідності до Настанови з визначення вартості будівництва від 08.11.2021 р. із Зміною №1 від 03.05.2022 р. передбачити та врахувати: 1. Кошторисний прибуток прийняти як для капітального будівництва згідно Настанови. 2. Авторський нагляд. 3. Кошти на здійснення технічного нагляду 1,5%. 4. Рівень заробітної плати прийняти 26514,56 грн. відповідно до Рішення Київської міської ради від 30.01.2025 №5/10472 5. Погодити ціни на матеріально-технічні ресурси із замовником.
31	Вказівки про кількість примірників проектно-кошторисної документації	Проектно-кошторисна документація видається замовнику в 4-х примірниках на паперовому носії та на електронному носії у форматі *.pdf.
32	Інші вимоги	Усі прийняті проектні рішення погодити з Замовником на етапі проектування, до проведення експертизи. Проектувальник самостійно та за рахунок власних коштів забезпечує проходження експертизи проекту. Вартість експертизи компенсується Замовником Проектувальнику відповідно до фактично понесених витрат, але не

№	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
		більше визначеної вартості експертизи за кошторисом, який є невід'ємною частиною Договору. В разі отримання від експертизи негативного висновку і виникнення з цього приводу необхідності проведення повторної експертизи проекту, всі витрати з проведення повторної експертизи проекту Замовником Проектувальнику не компенсуються.
33	Термін реалізації проекту	2025 рік

ЗАМОВНИК:

Управління освіти Шевченківської в місті Києві державної адміністрації
 Інженер інженерно-організаційного відділу

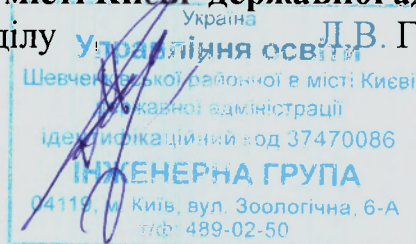

Л.В. Гембарський

«ПОГОДЖУЮ»

ГЕНПРОЕКТУВАЛЬНИК:

Директор