


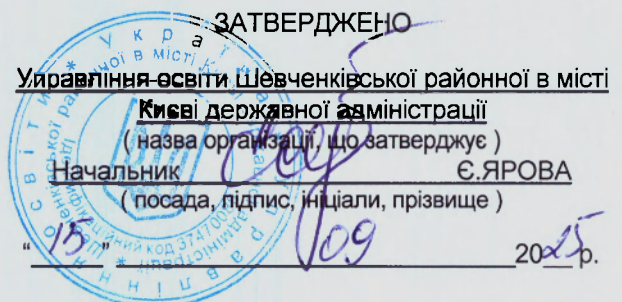

ДЕФЕКТНИЙ АКТ


на **Капітальний ремонт** пошкодженої внаслідок воєнних дій будівлі початкової школи «Кияночка» Шевченківського району м.Києва, вулиця Парково-Сирецька, 7-А

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	33	
2	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	76,12	
3	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	76,12	
4	Навантаження сміття вручну	т	2,7225	
5	Перевезення сміття до 30 км *** ВІКНА ***	т	2,7225	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,6	
7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	147,87	
8	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	76,12	
9	Установлення віконних зливів *** УЛАШТУВАННЯ УКОСІВ***	м	76,12	
10	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	29,99	
11	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	10,25	
12	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (укоси)	м2	19,74	
13	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2	19,74	

1	2	3	4	5
14	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси)	м2	10,25	
15	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси)	м2	19,74	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія Комліченко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лев Гембарський

