


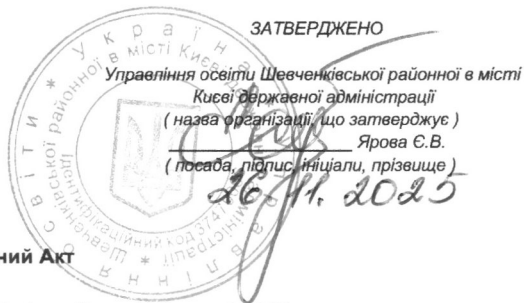

Поточний ремонт покрівель з влаштуванням блискавкозахисту в Спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 91 з поглибленим вивченням інформатики Шевченківського району м. Києва, Провулочок Чеховський

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	36,47	
2	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	м2	1219,13	
3	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	32	
	<u>Розділ 2. Влаштування покрівлі</u>			
4	Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків	м	37	
5	Улаштування лат [контррешетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	1219,13	
6	Улаштування гідроізоляційного шару з плівки поліетиленової	м2	36,47	
7	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"	м2	36,47	
	<u>Розділ 3. Інші роботи</u>			
8	Навантаження сміття вручну	т	19,97498	
9	Перевезення сміття до 30 км	т	19,97498	
	<u>Розділ 1. Вогнезахисне оброблення будівлі</u>			
10	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	15,7	
11	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-71-1	м2	15,7	

Склав _____ Інженер Джем Д.В.
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів _____
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Керівник інженерно-організаційного відділу
Гембарський Л.В.

