

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Євгенія ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 21 "

2025 р.



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) прибудинкової території та приміщень дошкільного навчального закладу (ясла - садок) комбінованого типу № 429 за адресою: вулиця Теліги Олени, 25/29, Шевченківського району м. Києва


Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Зрізання існуючого трав'яного покриття з зеленими насадженнями	м2	180	
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	1,8	
3	Переміщенням щебеню по території до 100 м	м3	19	
4	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	35	
5	Перевезення сміття до 30 км	т	35	
6	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	м2	180	
7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 300 мм	м2	180	
8	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	172,8	
9	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	172,8	
10	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	172,8	
11	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	200	
12	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різу	200	
13	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 300 мм	м2	109	
14	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	44,9625	
15	Перевезення сміття до 30 км	т	44,9625	
16	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	м2	109	

17	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3	м2	109	
18	Улаштування покриття з синтетичної трави	м2	109	
19	Засипання покриття з синтетичної трави кварцевим піском, товщина засипання 10 мм	м2	109	
20	Засипання покриття з синтетичної трави кварцевим піском, товщина засипання 10 мм. На 1мм зміни товщини засипання покриття додавати або виключати	м2	109	
21*	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	11	
22	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1	
23	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	11	
24	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	11	
25	Виготовлення конструкцій тамбура	т	0,7	
26	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	9	
27	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	9	
28	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,7	
29	Улаштування накриття тамбура	м2	30	
30	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,67	
31	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	29,2	
32	Улаштування з листової сталі нащільників	м	70	
33	Монтаж дрібних металовиробів (планки примикання, кутики. Та інше)	м	70	
34	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	18,4	
35	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	23	
36	Установлення металевих огорож без поручня	м	31	

Склад Інженер

Перевірів Керівник інженерно-організаційного відділу

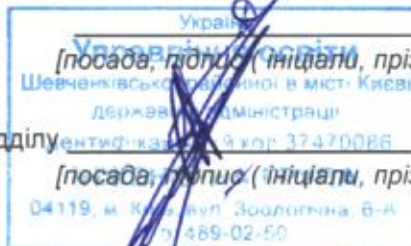

Д. Дзам

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.Гембарський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]