



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Ярова Є.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)


2026 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ (орієнтовний)

Послуги з поточного ремонту пожежної сигналізації в Спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 139 з поглибленим вивченням математики за адресою: місто Київ, пров. Татарський, 1, (код ДК 021:2015 (CPV) 45343000-3 встановлення протипожежного обладнання).

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Монтажні роботи			
1	Монтаж приладу ПУ-П 8 кілець	шт	1	
2	Акумулятор , ємкість 18 А.год	шт	3	
3	Акумулятор , ємкість 7 А.год	шт	2	
4	Свердлення отворів в плитах підвісних стель	шт	65	
5	Монтаж виносного індикатора ВПОС	табло	65	
6	Монтаж пристрою МЦА-GSM	шт	1	
7	Монтаж сповіщувача пожежного димового точкового адресного СПДОТА	шт	269	
8	Монтаж сповіщувача пожежного теплового адресного СПТТА	шт	24	
9	Монтаж сповіщувача пожежного ручного адресного СПРА	шт	27	
10	Блок безперебійного живлення 24В,5А (ДБЖІ-180)	шт	1	
11	Монтаж сповіщувача пожежного світлового ОС-1 "Вихід", ОС-6.1 "СТРІЛКА НАПРЯМКУ РУХУ" ОС-6.4 "АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ"	шт	61	
12	Монтаж коробки розподільчої вогнестійкої на стіні КРОМА-01-30 К6 Е30	шт	24	
13	Коробка розподільча вогнестійка КРОМА-01-30 К 6/6 Е30	шт	24	
14	Монтаж устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-600	шт	1	
15	Монтаж пульта мікрофонного ПМН-12	шт	1	
16	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні ЗАС100ПН	шт	158	
17	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні 6АС100ПН	шт	50	
18	Гучномовець або звукова колонка рупорна 10ГР002	шт	2	
19	Монтаж коробки розподільчої вогнестійкої на стіні КВР01/30-100В	шт	74	
20	Коробка розподільча вогнестійка на стіні КВР01/30-100В	шт	74	

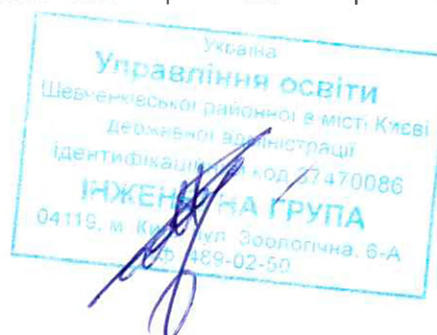

1	2	3	4	5
21	Монтаж бокса	шт	1	
22	Бокс пластиковий під автоматичний вимикач захисту	шт	1	
23	Установлення вимикачів 1-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
24	Прокладання коробів пластикових 25х16	м	480	
25	Кабельний канал 220 TM Professional 25х16х2000 мм білий	м	480	
26	Прокладання коробів пластикових 40х25	м	580	
27	Кабельний канал 220 TM Professional 40х25х2000 мм білий	м	580	
28	Прокладання проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	1060	
29	Прокладання гофротруб, по стінах і колонах ізкріпленням накладними скобами, діаметр умовногопроходу до 25 мм	м	900	
30	Гофрорукав д=20 мм	м	900	
31	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	900	
32	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	5890	
33	Кабель негорючий 1х2х0,8 J-Y(St)Y	м	4645	
34	Кабель вогнестійкий 1х2х0,8 JE-H(St)H Bd FE180/E30	м	1505	
35	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 2х1,5 мм ²	м	1650	
36	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 3х1,5 мм ²	м	50	
37	Скоба монтажна металева СММ 15	шт	2700	
38	Саморіз 3,5х35 мм (дерево)	шт	6000	
39	Дюбель 6х40 без шляпки	шт	6000	
40	Стяжка нейлонова 3,5х300 (100 шт.)	шт	500	
41	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	147	
42	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати Розділ №2. Устаткування	шт	147	
43	Прилад керування, об'єднаний з джерелом живлення, 8 шлейфів ПУ-П	шт	1	
44	Акумуляторна батарея 12В,18Аг	шт	3	
45	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	2	
46	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС	шт	65	
47	Пристрій МЦА-GSM	шт	1	
48	Сповісвач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА з базою	шт	269	
49	Сповісвач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА з базою (резерв)	шт	27	
50	Сповісвач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА з базою	шт	24	
51	Сповісвач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА з базою (резерв)	шт	3	
52	Сповісвач пожежний ручний адресний СПРА	шт	27	
53	Сповісвач пожежний ручний адресний СПРА (резерв)	шт	3	
54	Блок безперебійного живлення 24В,5А (ДБЖІ-180)	шт	1	
55	Оповісвач ОС-1 (12/24V) "Вихід"	шт	38	
56	Оповісвач ОС-6.4 "СТРІЛКА НАПРЯМКУ РУХУ"	шт	22	
57	Оповісвач ОС-6.1 (12/24V) "АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ"	шт	1	
58	Моноблок настінного монтажу ВЕЛЛЕЗн-120-600	шт	1	
59	Пульт мікрофонний ПМН-12	шт	1	
60	Гучномовець ЗАС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт	158	
61	Гучномовець 6АС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт	50	
62	Гучномовець рупорний 10ГР002	шт	2	
63	Автоматичний вимикач Eaton PL6-C10/1 1P 10А тип С 6 кА	шт	2	
	Розділ №3. Пусконаладжувальні роботи Система пожежної сигналізації			
64	Системи управління з числом параметрів настроювання до 5	система	1	

1	2	3	4	5
65	Системи управління з числом параметрів настрювання: на кожний наступний параметр настрювання Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу та показчиків напрямку евакуювання)	система	3	
66	Системи управління з числом параметрів настрювання до 5	система	1	
67	Системи управління з числом параметрів настрювання: на кожний наступний параметр настрювання Система передавання тривожних сповіщень	система	7	
68	Система пожежного радіомоніторингу	система	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Інженер Джам Д.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник інженерно-організаційного відділу Гембарський Л.В.

