

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
ЯРОВА Є.В.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 07 " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) припливно-витяжної вентиляції
найпростішого укриття у школі I-III ступенів № 58 за адресою: пров. Алли Горської, 3 у Шевченківському
районі м. Києва


Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	8	
2	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм/глибина 400 мм	шт	8	
3	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	агрегат	2	
4	П1В1 Припливно-витяжна вент. машина з рекуператором, фільтрами, продуктивністю 800 м3/год у шумоізолюваному корпусі	шт	1	
5	П1В1 Припливно-витяжна вент. машина з рекуператором, фільтрами, продуктивністю 500 м3/год у шумоізолюваному корпусі	шт	1	
6	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	2	
7	Повітронагрівач електричний 250 мм 6 кВт, 380 В	шт	2	
8	Установлення віброізоляторів пружинних	шт	4	
9	Віброізолятор	шт	4	
10	Установлення шумоглушників круглого перерізу	шт	8	
11	Глушник каналний 250 x 1000 мм	шт	4	
12	Глушник каналний 200 x 1000 мм	шт	4	
13	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	м2	110	
14	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,55 мм	м2	80	
15	Фасонні вироби з оцинк. сталі 0,55 мм	м2	30	
16	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	40	
17	Утеплювач фольгований самоклеючий 8 мм	м2	40	
18	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	50	
19	Утеплювач трубний фольгований самоклеючий 10 мм	м2	50	
20	Хомут вентиляційний 250 мм	шт	12	
21	Хомут вентиляційний 200 мм	шт	14	
22	Хомут вентиляційний 150 мм	шт	20	
23	Стрічка алюмінієва 75x50мм	шт	6	
24	Стрічка алюмінієва армована 75x50мм	шт	10	
25	Шпилька різьбова М8x1000 мм	шт	20	
26	Профіль монтажний 20 - 2500 мм	мп	12	
27	Дюбель 10x28/М8 латунь	шт	50	

28	Саморіз зі свердлом 3,9x11	шт	3000
29	Болт М8-25	шт	100
30	Гайка М8	шт	100
31	Шайба.	шт	100
32	Диск відрізний 125x1,6 мм	шт	20
33	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	4
34	Клапан зворотній пелюстковий 250 мм	шт	2
35	Клапан зворотній пелюстковий 200 мм	шт	2
36	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	4
37	Дросель-клапан 150 мм	шт	2
38	Дросель-клапан 200 мм	шт	2
39	Установлення вставок гнучких	м2	0,99
40	Вставка гнучка 250 мм	шт	4
41	Вставка гнучка 200 мм	шт	4
42	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	30
43	Ґратка зовнішня кругла із сіткою 250 мм	шт	2
44	Анемостат металевий 150 мм	шт	24
45	Анемостат 125 мм	шт	4
46	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	2
47	Шафа керування з контролером П2В2	шт	2
48	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	200
49	Труба гофрована з протяжкою d 20 mm	м	120
50	Труба гофрована з протяжкою d 16 mm	м	80
51	Кріплення для гофри	шт	200
52	Дюбель з шурупом 8x60мм (пак-100 шт)	шт.	100
53	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	120
54	Провід 5x2,5	м	40
55	Провід 5x1,5	м	40
56	Провід 3x2,5	м	40
57	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	40
58	Провід 3x1,5	м	40
59	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	40
60	Провід 2x0,75	м	40
Розділ №1. Пусконаладжувальні роботи			
61	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	2
62	Мережа систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	2
Розділ №2. Інші роботи			
63	Навантаження сміття вручну	т	0,12
64	Перевезення сміття до 30 км	т	0,12

Склав

Інженер

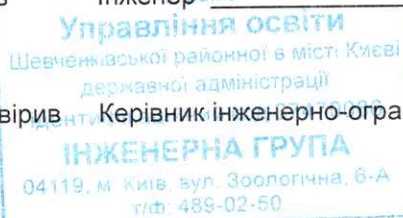

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д. Джем

Перевірів

Керівник інженерно-організаційного відділу

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.Гембарський