



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
назва організації, що затверджує)
Ярова Є.В.
посада: підпис, ініціали, прізвище)


20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт даху ліцею «Універсум» за адресою: пров. Політехнічний, 3-А у Шевченківському районі м. Києва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. ПЛОСКА ПОКРІВЛЯ			
	Покрівля			
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	66	
2	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	318	
3	Розбирання покриттів примикань покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	36,8	
4	Розбирання цементних покриттів покрівлі	м2	0,75	
5	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки 30 мм	м2	68	
6	Утеплення покриттів плитами 110 кг./м.куб. насухо перший шар 100 мм	м2	318	
7	Утеплення покриттів плитами 110 кг./м.куб. насухо другий шар 100 мм	м2	318	
8	Утеплення покриттів плитами 180 кг./м.куб. насухо третій шар 50 мм	м2	318	
9	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	318	
10	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників	м	92	
11	Улаштування ОСБ 22мм на торець карнизного звісу	м2	13,2	
12	Улаштування з листової сталі карнизних звисів шириною 0,4 м	м	66	
13	Улаштування з листової сталі капельника 30 мм	м	66	
14	Установлення флюгарок	к-т	12	
	Водостічна система			
15	Навішування водостічних жолобів, труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	90	
	Розділ №2. МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ			
16	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	1455	
17	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	м2	1455	
18	Розбирання дерев'яних маурлатів	м2	1455	
19	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2	1455	
20	Розбирання слухових вікон прямокутних на двохстих покрівлях	шт	6	
21	Улаштування маурлатів стійок розпорок та стропилки	м3	32,7375	
22	Улаштування маурлатів стійок розпорок та стропилки	м3	24	
23	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар (МЕМБРАНА)	м2	1455	
24	Укладання по фермах прогонів із брусів (контррейка)	м3	2,18	

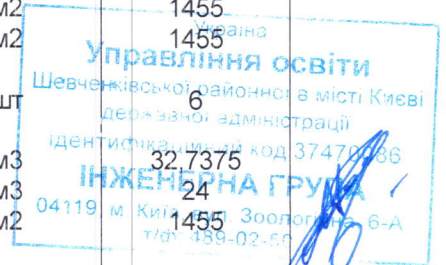

25	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок під покрівлю з черепиці	м2	1500
26	Виправлення кладки димаря над дахом	цегл.	1500
27	Улаштування лат контррейки для утворення вентзазору під облицювання вентканалів	м2	147
28	Облицювання витяжних каналів профільованим листом	м2	147
29	Улаштування з листової сталі зонтів над вентканалами	м2	49
30	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці	м2	1455
31	Віднімаються трудовитрати по улаштуванню покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	-27,354
32	Віднімаються трудовитрати по утепленню покриттів насухо міноплицю	м2	-324,465
Вікна дахові			
33	Улаштування слухових вікон	шт	6
34	Оббивання слухових вікон покрівельною сталлю по дереву з однієї сторони	м2	24
Карнизний звіс			
35	Улаштування лобової дошки з облицюванням листовою сталлю	м2	192,6
Водостічна система			
36	Навішування водостічних жолобів, труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	441
Розділ №3. УТЕПЛЕННЯ ГОРИЩА			
37	Розбирання засипки горищних перекриттів	м2	920
38	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (МЕМБРАНА)	м2	920
39	Утеплення покриттів плитами 110 кг./м.куб. насухо перший шар 100 мм	м2	920
40	Утеплення покриттів плитами 110 кг./м.куб. насухо другий шар 100 мм	м2	920
41	Утеплення покриттів плитами 110 кг./м.куб. насухо третій шар 100 мм	м2	920
42	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар (МЕМБРАНА)	м2	920
43	Укладання ходових дошок	м	92
44	Вогнезахист дерев'яних конструкцій настилів по фермах (ходових дошок)	м2	56
Розділ №4. БЛИСКАВКОЗАХИСТ			
45	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	808
46	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	9
Розділ №5. СИСТЕМА "АНТИКРИГА"			
47	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2 [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	647
48	Установлення розподільних коробок	шт	47
49	Рукав гофрований, зовнішній діаметр до 48 мм	м	87
50	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	151,8
51	Прокладання коробів пластикових	м	5
52	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м	30,4
53	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	1129
54	Установлення щитків групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1
55	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2
56	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції, струм до 160 А	шт	1
57	Реле, установлюване на пультях і панелях	шт	1
58	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300x300 мм	шт	1
Розділ №6. Інші роботи			
59	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-	т	133,55

60	самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. Перевезення сміття до 30 км	т	133,55
----	--	---	--------

Склав



Інженер Джам Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник інженерно-організаційного відділу Гембарський Л.В.

