


ЗАТВЕРДЖЕНО

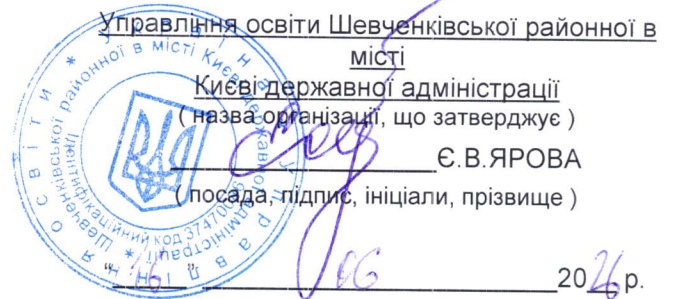

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 154 Шевченківського району м. Києва, вул. Ігоря Турчина, 11

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	2020	
2	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	2020	
3	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	м2	2020	
4	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	402	
5	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	204	
6	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях	шт	12	
7	Демонтаж ліхтарів освітлювальних	шт	10	
8	(Демонтаж) Огородження покрівель перилами	м	390	
9	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	161	
10	Улаштування крокв з дощок	м3	63,36	
11	Улаштування лат [контррешетування] із дощок	м2	2020	
12	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	2020	
13	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"	м2	2020	
14	Огородження покрівель перилами	м	402	
15	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	2600	
16	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	м	204	
17	Навішування жолобів з готових елементів	м	402	
18	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	м	393	
19	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	361,8	

20	Улаштування слухових вікон	шт	12
21	Улаштування покриття з листової сталі слухових вікон	м2	55,2
22	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	21
23	Мурування димарів без обштукатурювання	м3	21
24	Улаштування з листової сталі зонтів над ганками та під'їздами	м2	30
25	Обшивання листовою сталі вентканалів	м2	180
26	Струмоприймач кільцевий з дев'ятьма контактними кільцями, маса до 90 кг	шт	5
27	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	125
28	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	45
29	Розбирання асфальтобетонних покриттів	м2	15
30	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	6
31	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	15
32	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	6
33	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	6
34	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	15
35	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	5591
36	Навантаження сміття вручну	т	80,2194
37	Перевезення сміття до 30 км	т	80,2194

Склав інженер



Д.В. ДЖАМ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів керівник інженерно-організаційного відділу

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.В. ГЕМБАРСЬКИЙ

