



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу №173 Шевченківського району м.Києва, вулиця Ігоря Турчина, 3-А

Об'єми робіт

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	1772	
2	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	1772	
3	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	м2	1772	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	362	
5	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	204	
6	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях	шт	12	
7	(Демонтаж) Огородження покрівель перилами	м	358	
8	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	161	
9	Улаштування крокв з дощок	м3	28,8	
10	Улаштування лат [контррешетування] із дощок	м2	1772	
11	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	1772	
12	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"	м2	1772	
13	Огородження покрівель перилами	м	358	
14	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	2635	
15	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	204	
16	Навішування жолобів з готових елементів	м	358	
17	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	м	393	
18	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	320	
19	Улаштування слухових вікон	шт	12	
20	Улаштування покриття з листової сталі слухових вікон	м2	55,2	
21	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	21	
22	Мурування димарів без обштукатурювання	м3	21	
23	Улаштування з листової сталі зонтів над ганками та під'їздами	м2	30	
24	Обшивання листовою сталлю вентканалів	м2	180	
25	Очищення горища від сміття	т	31	
26	Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової	м2	1412	
27	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	м3	282,4	
28	Струмоприймач кільцевий з дев'ятьма контактними кільцями, маса до 90 кг	шт	5	
29	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	125	
30	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	45	
31	Розбирання асфальтобетонних покриттів	м2	15	
32	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	6	


33	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	15	
34	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	6	
35	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	6	
36	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	13	
37	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	5072	
38	Навантаження сміття вручну	т	104,5051	
39	Перевезення сміття до 30 км	т	104,5051	

Склав інженер  Д.В. ДЖАМ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник інженерно-організаційного відділу

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

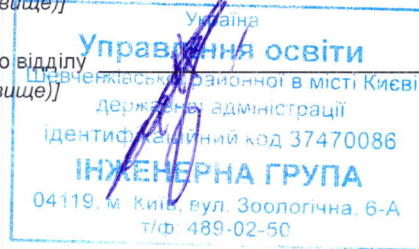

Л.В. ГЕМБАРСЬКИЙ