

ЗАТВЕРДЖЕНО



Управління освіти Шевченківської районної в місті
Київській державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Ярова Є.В.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)


20 16 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт внутрішньої системи тепlopостачання дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №292
Шевченківського р-ну м. Києва, вул. Ружинська, 11-А

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	66	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	154	
3	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	102,92	
4	Прокладання трубопроводів тепlopостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	44	
5	Прокладання трубопроводів тепlopостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	64	
6	Прокладання трубопроводів тепlopостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	64	
7	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	84	
8	Навантаження сміття вручну	т	0,132	
9	Перевезення сміття до 30 км	т	0,132	

Склав

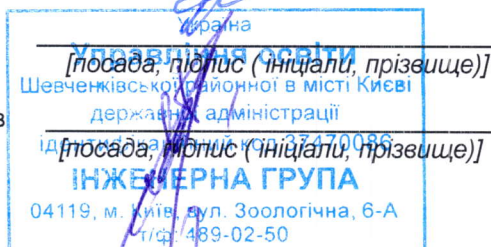

Інженер Джам Д.В.

Перевірів

Керівник інженерно-організаційного відділу Гембарський Л.В.