



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Начальник С.В. ЯРОВА
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2026 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 180 Шевченківського району м.Києва, вул. Юрія Іллєнка, 28-А

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Влаштування покрівлі "КУХНЯ"			
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	270	
2	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2	270	
3	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2	270	
4	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	270	
5	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (розбирання виступів цегляних, та парапету)	м3	8,31	
6	Навантаження сміття вручну	т	18,9309	
7	Перевезення сміття до 30 км	т	18,9309	
8	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	5,3	
9	Скоба будівельна 300х60х8мм	шт	20	
10	Куток універсальний з ребром жорсткості 105х105х90 (уп-20шт) (Strong)(толщ.2.50мм)	шт	80	
11	Шпилька М12	м	20	
12	Гайка М12	шт	100	
13	Шайба М12 збільшена	шт	100	
14	Улаштування крокв з дощок	м3	7,57	
15	Самонаріз для кріплення в дерево 4,8х35 RAL	шт	1000	
16	Самонаріз для кріплення в дерево 4,8х55 RAL	шт	500	
17	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з черепиці	м2	270	
18	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	15,3	
19	Вогнезахисний матеріал Kompozit®	л	230	
20	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	270	
21	Плівка пароізоляційна MASTERFOL SOFT W 75м2	м2	310,5	
22	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	270	
23	Плівка пароізоляційна MASTERFOL SOFT MP Y 75м2	м2	310,5	
24	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	54	


1	2	3	4	5
25	Плити мінераловатні THERMOWOOL BLOCK STSNDART 45 1200*600*100	м3	55,08	
26	Улаштування покриття з черепиці покрівлі	м2	270	
27	Металочерепиця Монтерей	м2	300	
28	Планка конькова	м	20	
29	Планка торцева	м	32	
30	Планка лобова	м	36	
31	Планка карнизна	м	32	
32	Планка капельник	м	36	
33	Снігозатримувач PEMA ARVEDI*8019*45	шт	108	
34	Саморізи "S" TN 3,5*35 мм Shtock 1000 шт (по дереву)	шт	500	
35	Саморізи "S" TN 4,2*75 мм Shtock 250 шт (по дереву)	шт	500	
36	Саморізи "S" TN 3,5*55 мм Shtock 500 шт (по дереву)	шт	500	
37	Шуруп універсальний 5*90 цж PZ (250шт)	шт	1000	
38	Шуруп універсальний 5*50 цж PZ (200шт)	шт	1000	
39	Улаштування з листової сталі карнизів (підшивання карнізу)	м	64	
40	Панель Bryza ПВХ 3м (0,609м2)	шт	80	
41	J-профіль Bryza 3м	шт	23	
42	H-профіль Bryza 3м	шт	3	
43	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	66	
44	Ринва Profil 130, 3 м	м	45	
45	Труба водостічна Profil 100, 3 м	м	21	
46	З'єднувач ринви Profil 130	шт	8	
47	Заглушка ринви Profil ліва L 130	шт	5	
48	Заглушка ринви Profil права P 130	шт	5	
49	Держак ринви Profil пласт. 130	шт	36	
50	Коліно Profil 100	шт	7	
51	Держак труби Profil пласт. L160 130	шт	21	
52	Установлення воронки водостічних	воронка	4	
53	Лійка Profil прохідна 130	шт	4	
54	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін (Виготовлення вентиляційного виходу)	м	2,4	
Розділ №2. Влаштування покрівлі "СКЛАД ОВОЧІВ"				
55	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	36	
56	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2	36	
57	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2	36	
58	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	36	
59	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (розбирання виступів цегляних, та парапету)	м3	0,89	
60	Навантаження сміття вручну	т	2,3519	
61	Перевезення сміття до 30 км	т	2,3519	
62	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	0,746	
63	Улаштування крокв з дощок	м3	1,03	
64	Самонаріз для кріплення в дерево 4,8x35 RAL	шт	200	
65	Самонаріз для кріплення в дерево 4,8x55 RAL	шт	100	
66	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусів під покрівлю з черепиці	м2	36	
67	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	2,1	
68	Вогнезахисний матеріал Kompozit®	л	30	
69	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	36	
70	Плівка пароізоляційна MASTERFOL SOFT W 75м2	м2	41,4	
71	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	36	

1	2	3	4	5
72	Плівка пароізоляційна MASTERFOL SOFT MP Y 75м2	м2	41,4	
73	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	7,2	
74	Плити мінераловатні THERMOWOOL BLOCK STSNDART 45 1200*600*100	м3	7,344	
75	Улаштування покриття з черепиці покрівлі	м2	36	
76	Металочерепиця Монтерей	м2	40	
77	Планка конькова	м	20	
78	Планка торцева	м	12	
79	Планка лобова	м	6	
80	Планка карнизна	м	18	
81	Планка капельник	м	6	
82	Снігозатримувач PEMA ARVEDI*8019*45	шт	21	
83	Саморізи "S" TN 3,5*35 мм Shtock 1000 шт (по дереву)	шт	100	
84	Саморізи "S" TN 4,2*75 мм Shtock 250 шт (по дереву)	шт	100	
85	Саморізи "S" TN 3,5*55 мм Shtock 500 шт (по дереву)	шт	100	
86	Шуруп універсальний 5*90 цж PZ (250шт)	шт	100	
87	Шуруп універсальний 5*50 цж PZ (200шт)	шт	100	
88	Улаштування з листової сталі карнизів (підшивання карнізу)	м	24	
89	Панель Bryza ПВХ 3м (0,609м2)	шт	11	
90	J-профіль Bryza 3м	шт	8	
91	H-профіль Bryza 3м	шт	1	
92	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	9	
93	Ринва Profil 130, 3 м	м	6	
94	Труба водостічна Profil 100, 3 м	м	3	
95	З'єднувач ринви Profil 130	шт	1	
96	Заглушка ринви Profil ліва L 130	шт	1	
97	Заглушка ринви Profil права P 130	шт	1	
98	Держак ринви Profil пласт. 130	шт	6	
99	Коліно Profil 100	шт	1	
100	Держак труби Profil пласт. L160 130	шт	3	
101	Установлення воронки водостічних	воронка	1	
102	Лійка Profil прохідна 130	шт	1	
Розділ №3. Влаштування покрівлі "САДІК"				
103	Розбирання покриттів покрівлі з азбестоцементних плиток, черепиці	м2	950	
104	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	950	
105	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (розбирання виступів цегляних, та парапету)	м3	10,302	
106	Навантаження сміття вручну	т	34,35858	
107	Перевезення сміття до 30 км	т	34,35858	
108	Скоба будівельна 300x60x8мм	шт	20	
109	Улаштування крокв з дощок	м3	15,45	
110	Самонаріз для кріплення в дерево 4,8x35 RAL	шт	4000	
111	Самонаріз для кріплення в дерево 4,8x55 RAL	шт	1500	
112	Куток універсальний з ребром жорсткості 105x105x90 (уп-20шт) (Strong)(толщ.2.50мм)	шт	100	
113	Шпилька M12	м	20	
114	Гайка M12	шт	100	
115	Шайба M12 збільшена	шт	100	
116	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з черепиці	м2	950	
117	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	24	
118	Вогнезахисний матеріал Kompozit®	л	360	
119	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	950	

1	2	3	4	5
120	Плівка пароізоляційна MASTERFOL SOFT W 75м2	м2	1092,5	
121	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	950	
122	Плівка пароізоляційна MASTERFOL SOFT MP Y 75м2	м2	1092,5	
123	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	190	
124	Плити мінераловатні THERMOWOOL BLOCK STSNDART 45 1200*600*100	м3	193,8	
125	Улаштування покриття з черепиці покрівлі	м2	950	
126	Металочерепиця Монтерей	м2	1050	
127	Планка конькова	м	84	
128	Планка торцева	м	74	
129	Планка лобова	м	94,7	
130	Планка карнизна	м	26	
131	Планка капельник	м	96	
132	Снігозатримувач PEMA ARVEDI*8019*45	шт	450	
133	Саморізи "S" TN 3,5*35 мм Shtock 1000 шт (по дереву)	шт	1000	
134	Саморізи "S" TN 4,2*75 мм Shtock 250 шт (по дереву)	шт	1000	
135	Саморізи "S" TN 3,5*55 мм Shtock 500 шт (по дереву)	шт	1000	
136	Шуруп універсальний 5*90 цж PZ (250шт)	шт	1000	
137	Шуруп універсальний 5*50 цж PZ (200шт)	шт	1000	
138	Улаштування з листової сталі карнизів (підшивання карнізу)	м	95	
139	Панель Bryza ПВХ 3м (0,609м2)	шт	118	
140	J-профіль Bryza 3м	шт	34	
141	H-профіль Bryza 3м	шт	6	
142	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	197	
143	Ринва Profil 130, 3 м	м	95	
144	Труба водостічна Profil 100, 3 м	м	102	
145	З'єднувач ринви Profil 130	шт	38	
146	Заглушка ринви Profil ліва L 130	шт	4	
147	Заглушка ринви Profil права P 130	шт	4	
148	Держак ринви Profil пласт. 130	шт	190	
149	Коліно Profil 100	шт	12	
150	Держак труби Profil пласт. L160 130	шт	66	
151	Установлення воронки водостічних	воронка	12	
152	Лійка Profil прохідна 130	шт	12	
153	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін (Виготовлення вентиляційного виходу)	м	16,8	

Склав інженер Д.В.ДЖАМ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник інженерно-організаційного відділу Л.В. ГЕМБАРСЬКИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

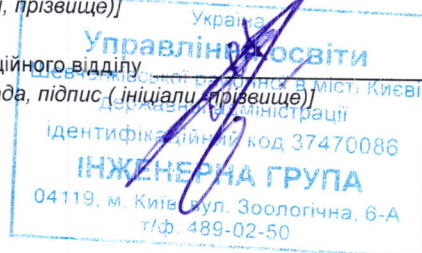



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Начальник Є.В. ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20.06.2019 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 180 Шевченківського району м.Києва, вул. Юрія
Ілленка, 28-А

улаштування системи блискавкозахисту

Умови виконання робіт

Об'єми робіт


№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Навішування канатних систем	навішув	1	
2	Перенавішування канатних систем	перен.	18	
3	Знімання канатних систем	зніман	1	
4	Улаштування опор сталевих на дахах будівель	опора	10	
5	Блискавкоприймач 2 м (Al)	шт	7	
6	Блискавкоприймач на кутовий гребінь даху 1,5 м (Ni/Al)	шт	2	
7	Блискавкоприймач на прямий дах 2 м (Ni/Al)	шт	1	
8	Вирівнювання струмовідводів	км	0,29	
9	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	18	
10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	54	
11	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	218	
12	Провідник круглий RD 8-ALU, 8 мм, бухта 150 м, алюміній	м	290	
13	Монтаж тримачів та кріплень	шт	27	
14	Монтаж тримачів та кріплень [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	54	
15	Монтаж тримачів та кріплень [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	шт	232	
16	Тримач Niro M6 (Ni)	шт	212	
17	Гідроізолююча прокладка для тримачів 177, поліпропілен	шт	212	
18	Тримач блискавкоприймача Fix D16 (StZn)	шт	14	
19	Тримач смуги Fix 30 (StZn)	шт	9	
20	Тримач Pyramida з бетоном (Pe/Pp/Bet)	шт	78	
21	Монтаж з'єднувачів	шт	73	
22	З'єднувач Vario з гайкою (StZn)	шт	47	
23	З'єднувач Duos D08 2 пл. (StZn)	шт	9	
24	З'єднувач Duos D16 2 пл. (StZn)	шт	8	
25	З'єднувач Cant D20 (StZn)	шт	9	

1	2	3	4	5
26	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	9,45	
27	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	9,45	
28	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	9,45	
29	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	27	
30	Провідник плаский, 30х3,5 мм, бухта 30 м, гарячецинкований	м	27	
31	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	36	
32	Стрижень уземлення 219 20 ST FT, 1,5 м, 20 мм, 130 мкм, гарячецинкований	шт	36	
33	Наконечник D20 (StZn)	шт	9	
34	Нанесення нормальної антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок	м	29	
35	Бандаж антикорозійний 10 м	шт	2	
36	Термозбіжна трубка d30 мм	м	9	
37	Монтажний комплект	комплект	1	
38	Автовишка	маш.год	16	
39	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	9	
40	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	вимір.	9	
41	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	точ.	73	

Склав інженер _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В. ДЖАМ

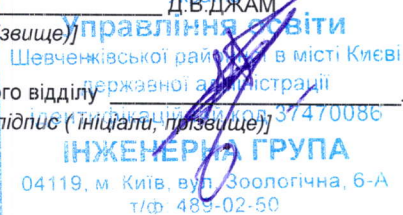

Перевірив керівник інженерно-організаційного відділу _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.В. ГЕМБАРСЬКИЙ