

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

( назва організації, що затверджує )

Начальник Є. ЯРОВА

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" 10 " 2026 р.


## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт пошкодженої внаслідок воєнних дій будівлі Ліцею № 101 Шевченківського району м. Києва, вулиця Коперника, 8


Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                             | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Розбирання відливів з листової сталі                                                                                                                                          | м                 | 238       |          |
| 2         | Демонтаж пластикових підвіконних дошок                                                                                                                                        | м                 | 231,5     |          |
| 3         | Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (сміття $7,26 \cdot 37 / 1000 = 0,269$ т)       | м2                | 7,26      |          |
| 4         | Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (сміття $38,81 \cdot 37 / 1000 = 1,436$ т)      | м2                | 38,81     |          |
| 5         | Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (сміття $243,69 \cdot 37 / 1000 = 9,017$ т) | м2                | 243,69    |          |
| 6         | Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (з подальшим монтажем)                      | м2                | 13,03     |          |
| 7         | Заповнення віконних прорізів Б/В блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                                | м2                | 13,03     |          |
| 8         | Розбирання облицювання підвіконня з керамічних глазурованих плиток                                                                                                            | м2                | 2,91      |          |
| 9         | (Демонтаж) склопакетів площею до 2 м2 (сміття $2,28 \cdot 30 / 1000 = 0,068$ т)                                                                                               | м2                | 2,28      |          |
| 10        | Скління двошаровими склопакетами площею до 2 м2                                                                                                                               | м2                | 2,28      |          |
| 11        | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                               | м2                | 7,26      |          |
| 12        | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                               | м2                | 38,81     |          |
| 13        | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                           | м2                | 243,69    |          |
| 14        | Улаштування укосів з газобетонних блоків товщиною 100 мм                                                                                                                      | м2                | 3,5       |          |

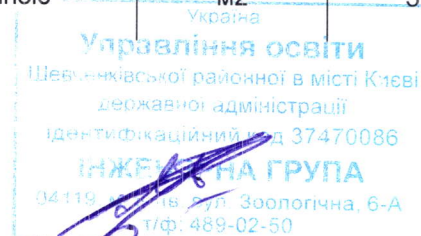

| 1  | 2                                                                                                                                                | 3  | 4        | 5 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|
| 15 | Грунтування стін бетонконтактом                                                                                                                  | м2 | 3,5      |   |
| 16 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю                                                                    | м2 | 3,5      |   |
| 17 | Безпіщане накриття укосів                                                                                                                        | м2 | 3,5      |   |
| 18 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                  | м2 | 3,5      |   |
| 19 | Установлення ПВХ кутиків                                                                                                                         | м  | 563      |   |
| 20 | Установлення пластикових підвіконних дошок                                                                                                       | м  | 231,5    |   |
| 21 | Установлення віконних зливів                                                                                                                     | м  | 238      |   |
| 22 | Установлення і кріплення наличників                                                                                                              | м  | 563      |   |
| 23 | Установлення планки стартової                                                                                                                    | м  | 563      |   |
| 24 | Облицювання підвіконня керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт                            | м2 | 2,91     |   |
| 25 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м                                     | м2 | 108      |   |
| 26 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2                                                       | м2 | 301,02   |   |
| 27 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї                                                      | м2 | 301,02   |   |
| 28 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                    | м2 | 301,02   |   |
| 29 | Знімання дверних [віконних] наборів                                                                                                              | шт | 30       |   |
| 30 | Установлення залізних виробів віконних                                                                                                           | шт | 30       |   |
| 31 | Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (сміття $7,2 \cdot 32 / 1000 = 0,23$ т)    | м2 | 7,2      |   |
| 32 | Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (сміття $51 \cdot 32 / 1000 = 1,63$ т) | м2 | 51       |   |
| 33 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах                                          | м2 | 7,2      |   |
| 34 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах                                      | м2 | 51       |   |
| 35 | Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"                                                                                                     | м2 | 50       |   |
| 36 | Демонтаж плит стельових в каркас стелі "Армстронг"                                                                                               | м2 | 50       |   |
| 37 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"                                                                                                  | м2 | 50       |   |
| 38 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"                                                                                              | м2 | 50       |   |
| 39 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток                                                                                     | м2 | 50       |   |
| 40 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                         | м2 | 50       |   |
| 41 | Навантаження сміття вручну                                                                                                                       | т  | 25,45928 |   |
| 42 | Перевезення сміття до 30 км                                                                                                                      | т  | 25,45928 |   |

Склав інженер  В. М. Комліченко  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник  
інженерно-організаційного відділу \_\_\_\_\_ Л. В. Гембарський  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]