

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації

( назва організації, що затверджує )

Начальник Є. ЯРОВА

( посада, підпис, ініціали, прізвище )


" 10 " 20 26 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт пошкодженої внаслідок воєнних дій будівлі Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 140 Шевченківського району м. Києва, вул. Михайлівська, 24-В

Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                              | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                                                        | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі                                                           | м                 | 13,2      |          |
| 2         | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 1 м2                                               | м2                | 47,22     |          |
| 3         | Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях                                                                                           | м2                | 12,87     |          |
| 4         | Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2                | 24,67     |          |
| 5         | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель          | м2                | 24,67     |          |
| 6         | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів                                                                    | м                 | 13,2      |          |
| 7         | Установлення пластикових підвіконних дощок                                                                                               | м                 | 14,3      |          |
| 8         | Улаштування привіконної спецпанки                                                                                                        | м                 | 55,55     |          |
| 9         | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю                                                            | м2                | 47,22     |          |
| 10        | Шпаклювання стін та укосів шпаклівкою                                                                                                    | м2                | 47,22     |          |
| 11        | Обклеювання склотканиною стін в один шар                                                                                                 | м2                | 47,22     |          |
| 12        | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки                                                                                                 | м2                | 47,22     |          |
| 13        | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування            | м2                | 47,22     |          |

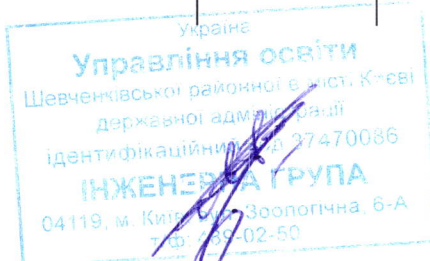

| 1  | 2                                                                                                                             | 3  | 4       | 5                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Грунтування стін бетоноконтактом                                                                                              | м2 | 11,11   | Додано в підсистемі Підрядник, її номер 169. Перенесена в Договірну ціну з кількістю: 8, 527 = 8,167 + 0,36, де 8,167-початкова кількість додаткової позиції, 0,36 - загальне перевищення початкової кількості. |
| 15 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю                                                 | м2 | 11,11   |                                                                                                                                                                                                                 |
| 16 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків на відкоси                                                                      | м  | 55,55   |                                                                                                                                                                                                                 |
| 17 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою                                                                                       | м2 | 11,11   |                                                                                                                                                                                                                 |
| 18 | Обклеювання склосіткою поверхонь                                                                                              | м2 | 11,11   |                                                                                                                                                                                                                 |
| 19 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2                                                           | м2 | 11,11   |                                                                                                                                                                                                                 |
| 20 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 11,11   |                                                                                                                                                                                                                 |
| 21 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2                            | м2 | 8       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 22 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону          | м2 | 8       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 23 | Шпаклювання стін шпаклівкою                                                                                                   | м2 | 8       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 24 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки                                                                                      | м2 | 8       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 25 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 8       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 26 | Навантаження сміття вручну                                                                                                    | т  | 2,23234 |                                                                                                                                                                                                                 |
| 27 | Перевезення сміття до 30 км                                                                                                   | т  | 2,23234 |                                                                                                                                                                                                                 |

Склав інженер

В. М. Комліченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив керівник інженерно- організаційного відділу

Л. В. Гембарський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ідентифікаційний код 37470086

ІНЖЕНЕРНА ГРУПА

04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А  
т/ф. 489-02-50