

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Ярова Є.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)


2026 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) віконних отворів та прибудинкової території будівлі управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: вул. Зоологічна, 6-А у Шевченківському районі м. Києва

## Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                                | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                                                          | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Ремонт віконних стулок                                                                                                                     | шт                | 8         |          |
| 2         | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                                              | шт                | 28        |          |
| 3         | Знімання засклених віконних рам                                                                                                            | м2                | 118,4     |          |
| 4         | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель            | м2                | 118,4     |          |
| 5         | Установлення віконних зливів                                                                                                               | м                 | 55,63     |          |
| 6         | Установлення пластикових підвіконних дошок                                                                                                 | м                 | 56,4      |          |
| 7         | Демонтаж розбитих віконних склопакетів                                                                                                     | м2                | 12,52     |          |
| 8         | Заповнення віконних прорізів готовими склопакетами                                                                                         | м2                | 12,52     |          |
| 9         | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                                               | шт                | 2         |          |
| 10        | Знімання дверних полотен                                                                                                                   | м2                | 4,152     |          |
| 11        | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах                            | м2                | 4,152     |          |
| 12        | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином                                    | м2                | 75        |          |
| 13        | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси | м2                | 75        |          |
| 14        | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм | м2                | 75        |          |
| 15        | Поліпшене фарбування стін по штукатурці                                                                                                    | м2                | 75        |          |
| 16        | Демонтаж світильників                                                                                                                      | шт                | 14        |          |
| 17        | Розбирання плит стельових з каркасу стелі "Армстронг"                                                                                      | м2                | 118       |          |
| 18        | Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"                                                                                               | м2                | 118       |          |
| 19        | Улаштування каркасу підвісних стель                                                                                                        | м2                | 118       |          |
| 20        | Укладання плит стельових в каркас стелі                                                                                                    | м2                | 118       |          |
| 21        | Монтаж світильників                                                                                                                        | шт                | 14        |          |

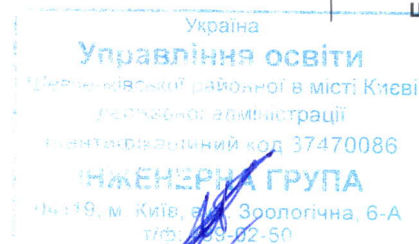


| 1  | 2                                                                 | 3  | 4       | 5 |
|----|-------------------------------------------------------------------|----|---------|---|
| 22 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2     | м  | 22,4    |   |
| 23 | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування | м3 | 0,54    |   |
| 24 | Монтаж воріт                                                      | т  | 0,265   |   |
| 25 | Заміна шлагбауму                                                  | шт | 1       |   |
| 26 | Навантаження сміття вручну                                        | т  | 9,28991 |   |
| 27 | Перевезення сміття до 30 км                                       | т  | 9,28991 |   |

Склад

 Україна Інженер Джам Д.В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 Керівник інженерно-організаційного відділу Гембарський Л.В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

