



ЗАТВЕРДЖЕНО

управління освіти Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Ярова Є.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2026 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт (аварійне усунення ушкоджень) приміщень та прибудинкової території будівлі управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: вул. Зоологічна, 6-А у Шевченківському районі м. Києва


Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	75	
2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	10,5	
3	Штукатурка KNAUF (КНАУФ) Ротбанд	кг	375	
4	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	75	
5	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	75	
6	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	75	
7	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	10,5	
8	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	75	
9	Шпаклівка Елітгіпс Сатен	кг	75	
10	Поліпшене фарбування стін по штукатурці	м2	75	
11	Акрилова фарба LEGENDA	л	27,75	
12	Розбирання обшивки стін з ОСБ	м2	71	
13	Розбирання ізоляції стін з мінеральної вати	м3	7,1	
14	Розбирання обшивки стін з металопрофілю	м2	49	
15	Розбирання металевого каркасу стін	м2	71	
16	Розбирання підшивки стель із ОСБ	м2	29	
17	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	2,9	
18	Ремонт металоконструкцій покрівлі та стін	т	1,55	
19	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	м2	100	
20	Обшивання каркасних стін ОСБ	м2	71	
21	Улаштування підшивки стель ОСБ	м2	29	
22	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	71	

1	2	3	4	5
23	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	29	
24	Обшивання каркасних стін металопрофілем	м2	49	
25	Металопрофіль	м2	49	
26	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	9	
27	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	4	
28	Розбирання покриттів покрівлі з металочерепиці	м2	55	
29	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	55	
30	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	м2	55	
31	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2	55	
32	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	0,4875	
33	Улаштування крокв і мауерлатів	м3	0,9	
34	Установлення кріплень крокв скобами	шт	20	
35	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	89	
36	Улаштування покриття з металопрофіля	м2	89	
37	Металопрофіль	м2	89	
38	Саморізи покрівельні	шт	712	
39	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	27	
40	Жолоб 125 мм	м	20	
41	Труба водостічна 100 мм	м	7	
42	Коліно 100 мм	шт	3	
43	Тримач жолоба 125 мм	шт	30	
44	Тримач труби 100 мм	шт	6	
45	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	98	
46	Труба гофрована з протяжкою d 20 mm	м	98	
47	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	50	
48	Кабелі силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, "моноліт" ВВГ-нг, число жил та переріз 3x2,5 мм2	м	51,5	
49	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
50	Вимикач 1 скр білий	шт	1	
51	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	шт	1	
52	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
53	Світильник світлодіодний LED, 595x595 мм	шт	4	
54	Демонтаж світильників	шт	14	
55	Розбирання плит стельових з каркасу стелі "Армстронг"	м2	118	
56	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	118	
57	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	118	
58	Анкер клин 6x40 мм	шт	94,4	
59	Дюбель з шурупом 6x40мм(гриб)(пак-100 шт)	шт.	350,46	
60	Т-профілі металеві напрямні довж. 3,7м.п.	м.пог.	112,1	
61	Т-профілі металеві поперечні довж. 1,2м.п.	м.пог.	224,2	
62	Т-профілі металеві поперечні довж. 0,6м.п.	м.пог.	112,1	
63	Кутик пристінний, L-3000мм	м.пог.	127,44	
64	Стрижень закріплювальний L=250, 4 мм	шт	94,4	
65	Стрижень з загином L=250, 4 мм	шт	94,4	
66	Підвіс пружинний Метелик	шт	94,4	
67	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	118	
68	Плита підвісної стелі, 600x600x12 мм	м2	123,9	
69	Монтаж світильників	шт	14	

1	2	3	4	5
70	Світильник світлодіодний LED, 595x595 мм	шт	14	
71	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	15	
72	Штукатурка цементна	кг	750	
73	Безпіщане накриття стін	м2	15	
74	Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	27	
75	Декоративне оздоблення внутрішніх стін з підготовленням поверхні	м2	15	
76	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	15	
77	Фарба водоемульсійна	л	5,7	
78	Фарбування водоемульсійними фарбами раніше пофарбованих простих фасадів по цеглі та бетону з землі та риштувань	м2	68	
79	Фарба водоемульсійна фасадна	л	25,84	
80	Знімання дверних полотен	м2	7,2	
81	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
82	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	37	
83	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	24,8	
84	Штукатурка гіпсова	кг	210,8	
85	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	24,8	
86	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3мм	м2	24,8	
87	Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	44,64	
88	Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру "шагрень" поверхні стель	м2	24,8	
89	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	24,8	
90	Фарба водоемульсійна	л	9,424	

1	2	3	4	5
91	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	28	
92	Штукатурка цементна	кг	1400	
93	Безпіщане накриття стін	м2	110,6	
94	Шпаклівка гіпсова фінішна	кг	199,08	
95	Декоративне оздоблення внутрішніх стін з підготовленням поверхні	м2	110,6	
96	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	110,6	
97	Фарба водоемульсійна	л	42,028	
98	Ремонт бетонних східців	шт	16	
99	Суміш ремонтна CERESIT CD-25	кг	90	
100	Грунтування цементної стяжки бетонконтактом	м2	54,8	
101	Бетонконтакт	кг	19,18	
102	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	54,8	
103	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	401,136	
104	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69/додати 10мм	м2	54,8	
105	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	802,272	
106	Фарбування підлоги дорожньою фарбою за 2 рази	м2	54,8	
107	Грунтовка STRONG®	л	5,48	
108	Фарба для бетонних підлог АК-11	кг	19,728	
109	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	7,9104	
110	Дверний блок індивідуального виготовлення металевий	шт.	4	
111	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	22,4	
112	Піна монтажна	л	3	
113	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3	0,54	
114	Монтаж воріт	т	0,265	
115	Ворота в зборі з механізмом	шт	1	
116	Заміна шлагбауму	шт	1	
117	Автоматичний шлагбаум CAME	шт	1	
118	Навантаження сміття вручну	т	9,28991	
119	Перевезення сміття до 30 км	т	9,28991	

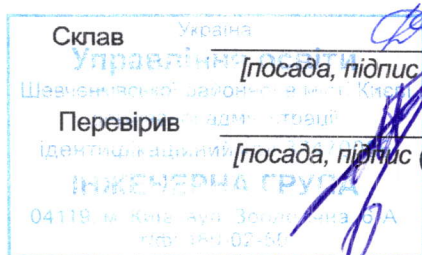

Інженер Дзам Д.В.

Керівник інженерно-організаційного відділу Гембарський Л.В.